

Datos del producto

**Blister BliCN**

**Máquina de embalaje**

HUADA Pharma internacional Co., Ltd



**HUADA**  
Pharma





## **BliCN Blister Máquina de embalaje**

Datos del product

# Contenido

---

---

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| BliCN-88  | Máquina empacadora de blister |
| BliCN-140 | Máquina empacadora de blister |
| BliCN-250 | Máquina empacadora de blister |

# BliCN-88 Máquina empacadora de blister



El producto está especialmente diseñado para salas de dosificación de hospitales, institutos de laboratorio, productos para el cuidado de la salud, fábricas de farmacia medianas y pequeñas, y presenta un cuerpo de máquina compacto, fácil

operación, multifunción, carrera ajustable, larga durabilidad, etc. -Paquete de PVC de medicamentos, alimentos, piezas eléctricas, etc.

## Características

- Destaca por su sencillo funcionamiento, alta fiabilidad y diseño compacto. Su estructura principal está fabricada en acero inoxidable.
- Automatización por PLC y operación a través de panel de control de pantalla táctil.
- Dispone de accionamientos neumáticos, que le confieren una gran robustez y un bajo mantenimiento.
- Es sugerida para departamentos de I+D, considerando que su fácil operación y mantenimiento la hace fácil de usar para personal que no está familiarizado con el uso de máquinas blister..


- La mejor opción para lotes pequeños, I+D farmacéutica y plantas piloto.
- Permite conformar materiales termoplásticos y conformados en frío (Alu-Alu).



## Parámetros técnicos

| Modelo                                   | BliCN-88                      |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Frecuencia de corte                      | 10-40 times/min               |
| Capacidad                                | 1980strip/h                   |
| Áreas de modelado máximas y profundidad. | 130x90x16mm                   |
| Presión del aire                         | 0.4-0.6Mpa                    |
| Fuente de alimentación                   | 380V/220V 50Hz                |
| Potencia del motor principal             | 0.75kw                        |
| piezas duras de PVC                      | 0.25-0.5*130mm                |
| Papel de aluminio PTP                    | 0.02-0.035*130mm              |
| Papel de diálisis                        | 50-100g*130mm                 |
| Enfriamiento de moldes                   | agua del grifo o agua trasera |
| Dimensiones de la máquina                | 2070×650×1060 mm              |
| Peso neto                                | 560kg                         |

# BliCN-140 Máquina empacadora de blister

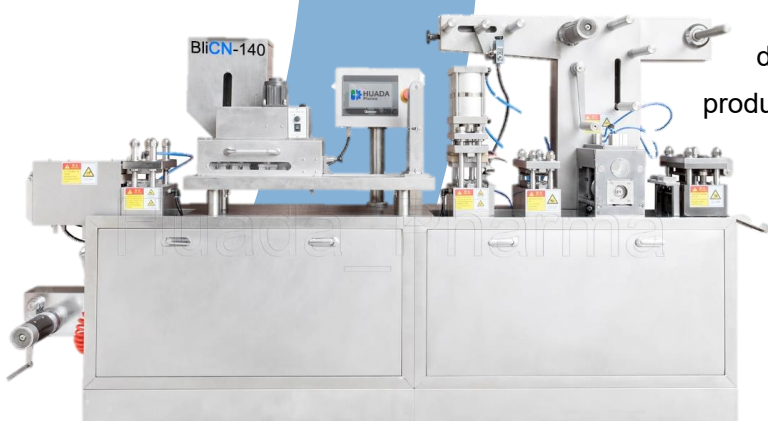

El producto está especialmente diseñado para salas de dosificación de hospitales, institutos de laboratorio, productos para el cuidado de la salud, fábricas de farmacia medianas y pequeñas, y presenta un cuerpo de máquina compacto, fácil operación, multifunción, carrera ajustable, larga durabilidad, etc. -Paquete de PVC de medicamentos, alimentos, piezas eléctricas, etc.

## Características

- Utiliza una placa calefactora tipo placa para calentar.

Las láminas de PVC se pueden formar por presión positiva calentando a aproximadamente 105 °C. Completa todas las acciones de termosellado, impresión de número de lote, prensado de líneas de sangría, transporte automático, corte de hojas, parada automática y alarma, etc.

- Utiliza una regulación de velocidad continua de conversión de frecuencia, con una frecuencia de supresión de 10~55 veces/min.

- Adopta el dispositivo de accionamiento de varilla roscada. El tamaño del empaque de varias hojas se puede ajustar a voluntad en el riel guía de la base de la máquina.

- El dispositivo de tracción de rodillos neumáticos está controlado por PLC, con estructura simple y operación precisa. La carrera de tracción se puede ajustar dentro del rango de 10 a 500 mm, lo que amplía el rango de aplicación de la máquina.

- Los moldes para formación de gas positivo, termosellado e indentación se fijan mediante una placa de presión, con un posicionamiento confiable y un reemplazo conveniente.

- Si está equipado con un alimentador universal, la tasa de llenado puede llegar a más del 99,5%. Se puede instalar una interfaz de succión de polvo para limpiar el polvo causado en el proceso de alimentación de tabletas.

- La base de la máquina y el cuerpo de la máquina son separables. Toda la máquina es de tamaño pequeño y tiene ventajas de peso ligero, estructura compacta, operación simple, transporte y mantenimiento convenientes..



## Parámetros técnicos

| Modelo                                   | BliCN-140                     |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Frecuencia de corte                      | 10-50 times/min               |
| Capacidad                                | 7200strip/h                   |
| Áreas de modelado máximas y profundidad. | 140x120x28mm                  |
| Presión del aire                         | 0.4-0.6Mpa                    |
| Fuente de alimentación                   | 380V/220V 50Hz                |
| Potencia del motor principal             | 1.1kw                         |
| piezas duras de PVC                      | 0.15-0.5*140mm                |
| Papel de aluminio PTP                    | 0.02-0.035*140mm              |
| Papel de diálisis                        | 50-100g*140mm                 |
| Dimensiones de la máquina                | agua del grifo o agua trasera |
| Dimensiones de la máquina                | 2700×640×1450mm               |
| Peso neto                                | 960Kg                         |

# BliCN-250 Máquina empacadora de blister

El producto está especialmente diseñado para salas de dosificación de hospitales, institutos de laboratorio, productos para el cuidado de la salud, fábricas de farmacia medianas y pequeñas, y presenta un cuerpo de máquina compacto, fácil operación, multifunción, carrera ajustable, larga durabilidad, etc. -Paquete de PVC de medicamentos, alimentos, piezas eléctricas, etc. Formado asistido Precorte Inspección y sistemas de control de rechazo. Registro de impresión Alimentador automático.

marcas de

## Características

- Nuestra máquina empacadora de aluminio y plástico serie BliCN se puede desarmar para transportarla y es fácil de armar aplicando un pasador cilíndrico para posicionamiento y tornillos para sujeción.
- Los moldes son presionados y sujetos por la placa de presión, lo que hace que el montaje y el desmontaje sean muy convenientes.
- La placa de calentamiento de formación se cierra y se abre automáticamente. El tiempo de inicio se puede retrasar después de colocar la placa calefactora, por lo que no se desperdiciará más de una hoja de materiales.
- Está equipado con cilindro y placa estriada en la estación de termosellado. Cuando la máquina se detiene, el cilindro levantará automáticamente la placa estriada, lo que ayuda a evitar la deformación de ampollas causada por la radiación térmica y también facilita la limpieza de la placa estriada. Al mismo tiempo, juega un papel amortiguador en la sobrepresión, lo que contribuye a prolongar la vida útil de la máquina.
- Las rayas a cuadros superiores e inferiores con puntos enredados cooperan para el sellado térmico. Como existe la misma tensión en ambos lados, las láminas son más suaves y se mejora el rendimiento del sellado.
- Si el PVC se acaba o se rompe, la alarma suena automáticamente y la máquina se apaga inmediatamente. Además, la máquina está equipada con un dispositivo de parada de emergencia, lo que mejora la seguridad de los operadores durante el proceso de depuración y sustitución de moldes.
- La tolva de alimentación y todas las demás partes en contacto con los materiales están hechas de acero inoxidable y materiales no tóxicos, cumpliendo con los requisitos de GMP.



## Parámetros técnicos

| Model                       | BliCN-250               |
|-----------------------------|-------------------------|
| Cutting Frequency           | 10-50 times/min         |
| Capacity                    | 9600strip/h             |
| Max shaping areas and depth | 270x150x28mm            |
| Air Pressure                | 0.4-0.6Mpa              |
| Power Supply                | 380V/220V 50Hz          |
| Main motor power            | 1.5kw                   |
| PVC hard pieces             | 0.15-0.5*250mm          |
| PTP Aluminum Foil           | 0.02-0.035*250mm        |
| Dialysis Paper              | 50-100g*250mm           |
| Machine dimensions          | tap water or back water |
| Machine dimensions          | 3360X610X1670mm         |
| Net weight                  | 1500kg                  |



✉ [info@capsulcn.com](mailto:info@capsulcn.com)

☎ 0086-577-65155520 0086-15967727111

📍 Rm.1888 Bld 2nd Zhongrun Square Ruian, Zhejiang, CN 325200

🌐 [www.capsulcn.com](http://www.capsulcn.com) [www.ipharmachine.com](http://www.ipharmachine.com) [www.huadapharma.com](http://www.huadapharma.com)